D-Xキューブ Ⅲ+耐寒カラン(KTL-10)＋シンプルパン

Simple & Easy

Function —機能—

“カチッ”と90度回転

■水抜き方法

通水状態からハンドルを時計回りに90度回転させると、水が抜けて水道の凍結防止ができます。ピクトサインで今の状態がすぐわかります。

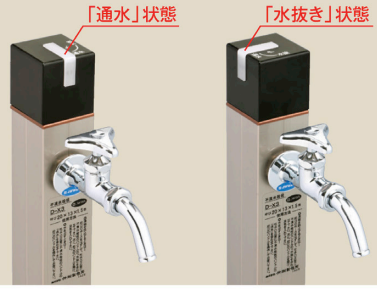

不凍水栓柱 D-Xキューブ Ⅲ NEW

施工例→P62　認証登録番号C-12

■外形寸法

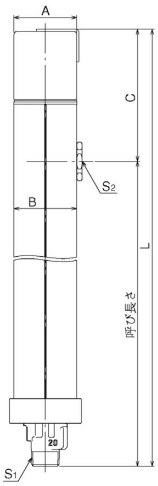

(単位：mm)

寸法＼口径	20×13	20
A	□60	
B	□60	
C	126	
S_1	R3/4	
S_2	Rp1/2	Rc3/4

L寸法

呼び長さ	L
1.0m	1118
1.2m	1318
1.5m	1618
1.8m	1918

■仕　様

型　式	D-X3
吐水口径	13・20㎜
本体接続口径	20㎜
呼び長さ	1.0・1.2・1.5・1.8m
主要材質	本体：CAC406 立上り管：SUS304 外筒：A6063S
配管接続	テーパおねじ
外筒カラー	ベージュメタル
使用流体	水道水
使用温度	60℃以下
使用水圧	0.75MPa {7.6kgf/㎠} 以下
認証機関	日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

■特　長

○キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。
○水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。
○立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
○弁部などの内部構造をすべて抜き出して点検修理ができます。

■取扱店

→P15参照

長野・盛岡・秋田・青森・山形・仙台・福島・北関東・新潟・甲府

■備　考

○呼び長さ1.8mと、吐水口径20㎜につきましては納期をご確認ください。

■価　格〈税抜〉　※ 蛇口は別売りです。

本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	品　番	単　価	重量(kg)	ケース入数
20mm	13mm	1.0m	D-X3-2013100	**20,780**	2.8	6
		1.2m	D-X3-2013120	**22,700**	3.3	4
		1.5m	D-X3-2013150	**25,550**	3.9	
		1.8m	D-X3-2013180	**28,400**	4.6	
20mm	20mm	1.0m	D-X3-2020100	**21,950**	2.8	6
		1.2m	D-X3-2020120	**23,850**	3.3	4
		1.5m	D-X3-2020150	**26,730**	3.9	
		1.8m	D-X3-2020180	**29,570**	4.6	

は受注生産

Option —オプション(別売品)—

回転式ポリ給水エルボ	固定バンド	給水エルボ	固定板	水受けパン	排水セット	耐寒カラン	飾り蛇口
→P31	→P59	→P59	→P59	→P60・61	→P115・116	→P117	→P118