

温水の連続給湯に

給湯加圧
ポンプユニット

NFH2形 温水用 ソフトカワエース[®] 近日発売

一般
家庭用
単独運転

温水
85°C
対応




NFH2形

標準仕様

形式	NFH2形
運転方式	単独
制御方式	周波数制御による吐出圧一定給水
設置場所	屋内・屋外(標高1,000m以下)
吸込条件	流込み0~10m
揚液	温水85°C連続定格
ポンプ(材料)	縦型カスケードポンプ インペラ: CAC406 主軸: 接液部SUS304 ケーシング: SCS13
モータ	センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
電源	単相100V(150W~400W) 三相200V(400W、750W)
電源ケーブル	2m
付属品	アース線

適用図

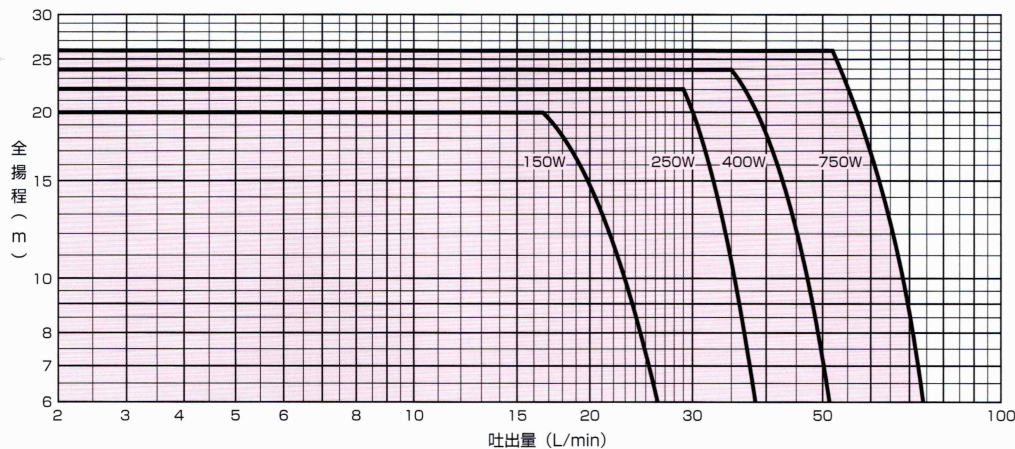

仕様表・製品価格

●吸込条件:流込0~10m 少水量停止流量:2L/min

口径 mm	運転方式	形式	モータ W	電源 V	標準仕様		運転特性			アキュム レータ 容量 L	仕様内 騒音値 dB(A)	質量 kg	標準価格 税込(本体)円
					全揚程 m	吐出量 L/min	運転揚程 m	吐出量※ L/min	始動揚程 m				
20	単独	NFH2-150S	150	単相100	16	19	20(16)	16.5	16(12)	1	39~41	11.8	104,220円(96,500円)
		NFH2-250S	250	単相100	18	31	22(18)	29	18(14)		45~47	12	130,680円(121,000円)
25	単独	NFH2-400S	400	単相100	20	38	24(20)	35	20(16)		43~48	12.5	192,240円(178,000円)
		NFH2-400T	400	三相200				35			43~48	12.5	192,240円(178,000円)
32	単独	NFH2-750	750	三相200	22	55	26(22)	52	22(18)	47~50	18	207,360円(192,000円)	

()内はファインセンサー低揚程設定時(L側)です。(出荷時はH側にセットされています。)


※参考値

③Sモードはありません。

外形寸法図(実施計画に際しましては、納入仕様書をご請求ください。)

※構造図及び、吸込口、吐出口については、P.4を参照ください。

●400W以下

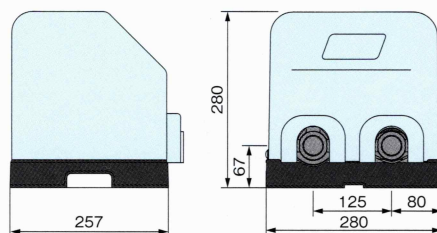

●750W

