スタンダードな排水用通気弁 通気スイスイ®

低位置施工も可能
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。

傾き45°まで対応
万が一排水が逆流しても、磁石によって弁を密閉するので溢れません。45°の傾きまでどの方向にも振ることができます。

凍結対策不要
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。

結露対策不要
弁の上に断熱材が組み込まれていますので、結露は弁の下部空間でしか起こらず、結露水は排水として流れてしまうので不良が起こりません。

通気スイスイ施工例

2階トイレの通気
自己サイホン効果によるトイレの封水減少の防止に通気スイスイをご使用頂けます。

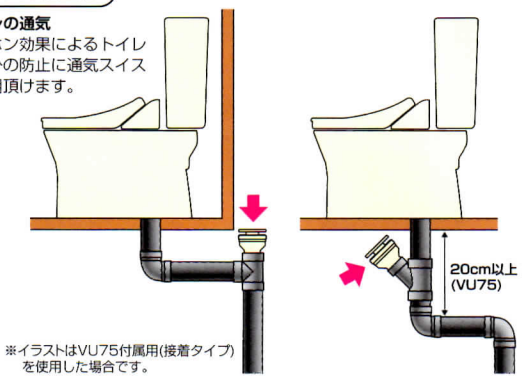

※イラストはVU75付属用(接着タイプ)を使用した場合です。

通気スイスイ®(接着タイプ)

45°OK 低位置OK

●排水用横枝管等に取り付けて使用する排水用低位通気弁です。
●接着固定するタイプです。

ミルキーホワイト色





●排水管に接着剤を均一に塗布し、本体受け口の奥まで差し込み固定します。

H	φD	適　合	品　番	入数	最小入数	標準価格
87	52	VP管(40)・VU管(40)	**VVD-40**	12	1	**7,000**
90	64	VP管(50)・VU管(50)	**VVD-50**	12	1	**7,400**
94	80	VP管(65)・VU管(65)	**VVD-65**	12	1	**8,200**

通気スイスイ®40・50兼用(接着タイプ)

45°OK 低位置OK

●排水用横枝管等に取り付けて使用する排水用低位通気弁です。
●アダプターを接着することによりサイズを兼用可能です。
●防虫ネット付きです。

防虫ネット付

アダプター

ミルキーホワイト色





●排水管に接着剤を均一に塗布し、本体受け口の奥まで差し込み固定します。

アダプターの施工

●サイズを50から40に変換したい場合は、アダプターに接着剤を塗布し、本体受け口の奥まで差し込み固定してください。



適　合	品　番	入数	最小入数	標準価格
VP管(40・50)・VU管(40・50)	**VVD-4050A**	12	1	**7,800**